

Roidmi

EVE CC

**Instrukcja
obsługi**

Instrukcja bezpieczeństwa

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Ostrzeżenie: W celu uniknięcia obrażeń ciała własnych i innych osób oraz niepotrzebnych szkód materialnych przed użyciem produktu uważnie przeczytać i przestrzegać poniższych „Instrukcji dotyczących bezpieczeństwa”. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa są podzielone na dwie sekcje: „Ostrzeżenie” i „Przeostroga”. Sekcje „Ostrzeżenie” i „Przeostroga” zawierają ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu, do których należy się stosować.

Niniejszym [ROIDMI Information Technology Co., Ltd.] oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Moduł WLAN 2,4 GHz] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://doc.roidmi.com/web/#/27?page_id=0



Ostrzeżenie Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapobiec śmierci lub poważnym obrażeniom w wyniku nieprawidłowego użytkowania.



Przeostroga Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapobiec niewielkim obrażeniom lub uszkodzeniu urządzenia w wyniku nieprawidłowego użytkowania.



Ostrzeżenie

1. Nie używać tego produktu w wilgotnych miejscach, np. w łazienkach lub w pobliżu miejsc z bieżącą wodą.
2. Nie używać go do zbierania płynów, zapalek i mokrych śmieci.
3. Nie wyciągać, nie wkładać wtyczki przewodu zasilającego ani nie dotykać gniazdka mokrymi rękami.
4. Nie używać uszkodzonych wtyczek ani luźnych gniazdek.
5. Nie używaj urządzenia do czyszczenia łatwopalnych cieczy, takich jak nafta, benzyna, przedmiotów wytwarzających iskry, wkładów z tonerem, tonerów i innego łatwopalnego pyłu; nie używaj urządzenia w pobliżu powyższych przedmiotów lub w środowiskach z łatwopalnymi i wybuchowymi gazami, aby uniknąć pożaru.
6. Nie demontować, nie naprawiać ani nie modyfikować produktu na własną rękę, aby uniknąć pożarów, obrażeń lub uszkodzeń, z wyjątkiem wymiany materiałów eksploatacyjnych zgodnie z instrukcją obsługi.
7. Nie ładować akumulatorów nienadających się do ponownego naładowania. Aby uniknąć ryzyka pożaru i porażenia prądem elektrycznym, używać zasilacza prądu przemiennego o napięciu znamionowym, a nie generatora lub zasilacza prądu stałego.
8. Regularnie czyścić wtyczkę z kurzu za pomocą suchej szmatki, aby uniknąć ryzyka pożaru spowodowanego słabą izolacją lub innymi czynnikami.
9. W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym, zwarcia lub pożaru należy dokładnie włożyć wtyczkę do gniazdka.
10. Natychmiast wyłączyć zasilanie i zaprzestać korzystania z urządzenia w przypadku jakiegokolwiek usterki, aby uniknąć dymu, pożaru lub porażenia prądem.
11. Jeśli urządzenie odkształci się, przegrzeje, zacznie wydzielać zapach spalenizny lub będzie wydawać nietypowe dźwięki podczas ładowania lub użytkowania, należy natychmiast wyłączyć zasilanie i odłączyć urządzenie. Umieścić je w otwartym, niepalnym otoczeniu, aby zapewnić bezpieczeństwo. Uszkodzone produkty powinny być wymieniane i naprawiane przez producenta lub jego specjalistę ds. konserwacji w celu uniknięcia zagrożenia.
12. Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania, aby uniknąć porażenia prądem i obrażeń.
13. Jeśli szczotka główna nie działa prawidłowo podczas użytkowania, najpierw należy wyłączyć przycisk zasilania i natychmiast sprawdzić, czy w szczotkę nie zaplątały się włosy lub inne długie włókna. Należy czyścić ją regularnie.
14. Nie należy spryskiwać wodą ani zanurzać w wodzie produktu ani wtyczki.

15. Przy wyjmowaniu wtyczki trzymać za izolowaną część przewodu zasilającego i nie ciągnąć bezpośrednio za przewód zasilający.
16. Akumulator jest szczelnie zamknięty i w normalnych warunkach nie stanowi zagrożenia. W skrajnych przypadkach wyciek płynu z akumulatora może spowodować podrażnienia lub oparzenia. W razie przypadkowego kontaktu z płynem postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: ① kontakt ze skórą – przemyć wodą z mydłem; ② kontakt z oczami – natychmiast płukać wodą przez co najmniej 15 minut i zasięgnąć pomocy lekarskiej.
17. To urządzenie nie jest odpowiednie dla dzieci lub osób o słabych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub osób bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy. Należy zapewnić nadzór podczas użytkowania.
18. Robot odkurzający z mopem przechowywać z dala od urządzeń elektromagnetycznych (np. w szpitalach); poinstruować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem; urządzenie powinno być używane wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami.
19. Ten przewód zasilający jest przeznaczony wyłącznie do robota odkurzającego z mopem, wskazanego przez sprzedawcę.
20. Przed ładowaniem urządzenia należy sprawdzić, czy specyfikacja przewodu zasilającego odpowiada wymaganemu napięciu zasilania.
21. Do wyjęcia akumulatora użyć odpowiednich narzędzi. Najpierw należy odkręcić pokrywę akumulatora, a następnie otworzyć ją, aby odłączyć złącze akumulatora od pojemnika na akumulator w celu wyjęcia akumulatora.
22. Przed użyciem robota odkurzającego z mopem wyjąć akumulator z urządzenia.
23. Przed wyjęciem akumulatora wyłączyć robota odkurzającego z mopem.






Przeostoga

1. Nie używać tego urządzenia na zewnątrz, na nieptaskich powierzchniach ani w środowiskach komercyjnych lub przemysłowych.
 2. Nie używać produktu w środowiskach bez ogrodzeń ochronnych (takich jak podłogi dwupoziomowe, otwarte balkony, błaty mebli).
 3. Nie używać go w temperaturze powyżej 45 C , poniżej 0 C lub gdy na podłodze znajduje się jakakolwiek ciecz lub lekka substancja.
 4. Nie blokować wylotu powietrza, aby uniknąć deformacji, nieprawidłowego działania lub pożaru spowodowanego przegrzaniem.
 5. Nie przeciągać urządzenia po powierzchni, aby uniknąć zarysowania podłogi.
 6. Nie wymachiwać urządzeniem ani nie pozwalać bawić się nim małym dzieciom, aby uniknąć urazów lub uszkodzenia urządzenia.
 7. Nie upuszczać urządzenia, nie zderzać go z innymi przedmiotami ani nie wywierać nacisku na urządzenie, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem spowodowanego nieprawidłowym działaniem.
 8. Przed użyciem urządzenia zamontować szczotkę centralną oraz filtr, aby nie doprowadzić do uszkodzenia silnika lub urządzenia.
 9. Przed rozpoczęciem ładowania sprawdzić, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.
 10. Przed pierwszym użyciem robota odkurzającego z mopem lub wymianą filtra należy wyłączyć zasilanie i upewnić się, że filtr jest prawidłowo zainstalowany.
 11. Zużyte akumulatory powinny być odpowiednio utylizowane. Nie należy wyrzucać ich do przypadkowych pojemników na odpady.
 12. Przed użyciem urządzenia należy ustawić biurka, krzesła, przedmioty gospodarstwa domowego, przedmioty na podłodze itp. oraz usunąć przewody zasilające i małe przedmioty leżące na ziemi, aby uniknąć zablokowania urządzenia podczas sprzątania.
- Podczas pracy urządzenia pamiętać, aby zasłony i obrusy znajdowały się z dala od podłogi, a dywan leżał płasko, aby nie doszło do zablokowania urządzenia podczas pracy i uszkodzenia innych cennych przedmiotów.



14. Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że wszystkie drzwi do pomieszczeń są otwarte, aby urządzenie mogło utworzyć pełną mapę domu.
15. Nie należy stawać przed urządzeniem podczas jego pracy, aby nie utrudniać mu identyfikacji sprzątanego obszaru.
16. Jeśli robot odkurzający z mopem nie jest używany przez dłuższy czas, należy w pełni go naładować przed wyłączeniem. Wskazane jest ładowanie urządzenia co najmniej raz na 3 miesiące, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora.
17. Nie używać ani nie przechowywać urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach, takich jak ekstremalne temperatury. Wskazane jest używanie go w pomieszczeniach zamkniętych i przechowywanie w chłodnym i suchym miejscu.
18. Sensor krawędziowy urządzenia może generować komunikat błędu podczas pracy na powierzchniach które pochłaniają promienie świetlne, takie jak głęboko matowe czarne dywany lub wysoko szklnione powierzchnie, które z uwagi na swoją strukturę rozpraszają promień generowany przez czujnik oraz przy wykryciu nagłego uskoku między płaszczyznami, jak np. listwy krawędziowe.

Opis produktu


Urządzenie

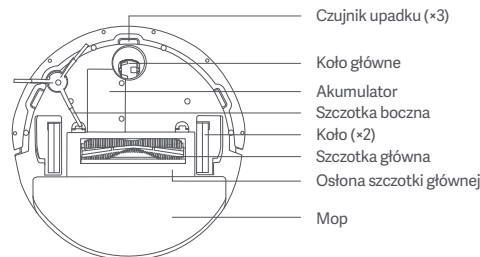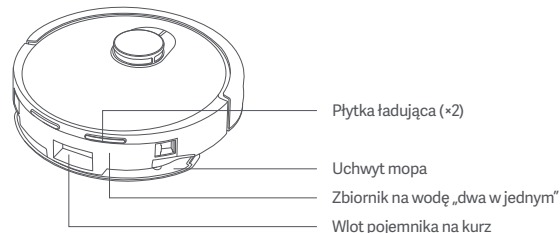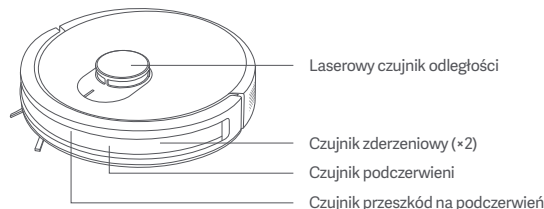

Zbiornik na wodę „dwa w jednym” oraz moduł mopujący

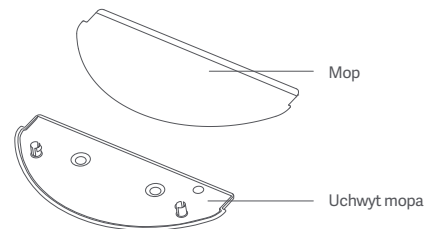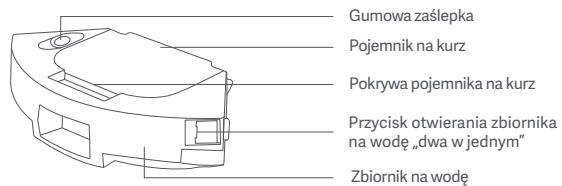


Stacja opróżniająca

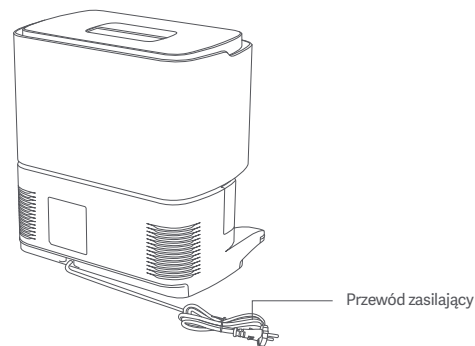



Instalacja produktu

Instalacja stacji opróżniającej

Krok 1. Znaleźć odpowiednie miejsce przy ścianie, aby umieścić stację opróżniającą i podłączyć ją do zasilania.

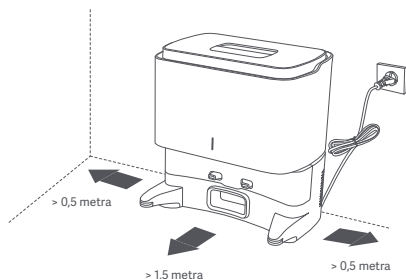

Krok 2. Podczas korzystania z urządzenia po raz pierwszy nacisnąć i przytrzymać przycisk , aby je włączyć, a następnie ręcznie umieścić urządzenie przy stacji opróżniającej w celu naładowania.

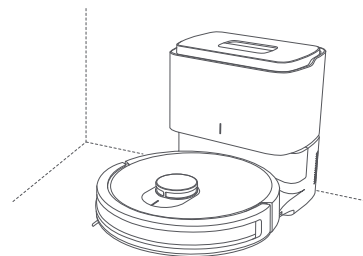


Przewaga

1. Przed użyciem usunąć paski zabezpieczające przed kolizją po obu stronach urządzenia głównego, folię ochronną na przednim czujniku zderzeniowym oraz folię ochronną czujnika podczuwieni stacji opróżniającej.
2. Podczas ładowania nie instalować modułu mopującego, aby zapobiec wyciekaniu wilgoci z mopa i uszkodzeniu podłogi.
3. Należy odłożyć przewód zasilający, w przeciwnym razie może on zostać pociągnięty przez robota, powodując przesunięcie lub wyłączenie stacji opróżniającej.
4. Nie należy używać tego urządzenia w pomieszczeniu, w którym przebywają niemowlęta, małe dzieci, i przechowywać urządzenie z dala od nich.
5. Podczas ładowania urządzenia w stacji opróżniającej dzieci lub zwierzęta domowe nie powinny zbliżyć się do urządzenia ani zderzać się z nim; nie jest to bezpieczne.
6. Aby ułatwić płynny powrót urządzenia do stacji opróżniającej po czyszczeniu, wskazane jest uruchomienie urządzenia ze stacji opróżniającej i nie przesuwanie jej podczas procesu czyszczenia.
7. Stacja opróżniająca posiada funkcję zbierania kurzu i ładowania urządzenia. Nowy worek na kurz został zainstalowany fabrycznie.

Montaż modułu mopującego


Krok 1. Montaż mopa

Umieścić wyciśnięty, wilgotny mop w uchwycie mopa i przymocować go prawidłowo.




Krok 3. Montaż modułu mopującego

Zamontować moduł mopujący w dolnej części zbiornika na wodę typu „dwa w jednym” zgodnie z kierunkiem pokazanym na schemacie.




Krok 2. Napelnienie zbiornika na wodę typu „dwa w jednym” wodą

Otworzyć gumową zaślepkę wlotu zbiornika wody typu „dwa w jednym”, wlać czystą wodę do zbiornika, a następnie zamknąć gumową zaślepkę.



Krok 4. Montaż zbiornika na wodę typu „dwa w jednym”

Zamontować zbiornik na wodę typu „dwa w jednym” w urządzeniu zgodnie z kierunkiem pokazanym na schemacie, aż do „kliknięcia”.

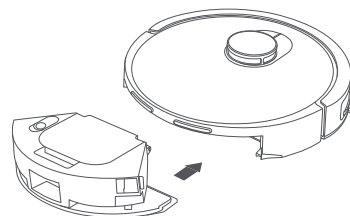



Przeostroga


1. Nie wlewać gorącej wody do zbiornika wody typu „dwa w jednym”, aby uniknąć odkształcenia zbiornika; nie płukać ani nie moczyć zbiornika wody.
2. Nie używać detergentów, środków dezynfekujących, stałych detergentów i innych środków czyszczących, aby zapobiec korozji i blokadzie zbiornika na wodę typu „dwa w jednym”.
3. Podczas testów produkcyjnych zbiornika na wodę typu „dwa w jednym” okazało się, że w zbiorniku może pozostawać niewielka ilość wody, jest to prawidłowe zjawisko.
4. Podczas mopowania podłogi ustawić wirtualne ściany lub strefy wyłączoną z czyszczenia w miejscach pokrytych dywanem; nie używać funkcji mopowania na dywanie.
5. Gdy urządzenie jest ładowane lub nie jest używane, wyjąć moduł mopujący, wylać nadmiar wody ze zbiornika na wodę i wyczyścić mop, aby uniknąć powstawania pleśni lub nieprzyjemnych zapachów.
6. Wskazane jest czyszczenie mopa po każdym użyciu, aby zapewnić odpowiednią prędkość przepływu wody i efekt czyszczenia. W razie potrzeby mop można wymienić na nowy.
7. Gdy urządzenie jest ładowane na drewnianej podłodze, należy zdjąć moduł mopujący, aby zapobiec wyciekaniu wody z mopa i uszkodzeniu podłogi.

Instalacja i korzystanie z aplikacji

Instalacja AplikacjiROIDMI

To urządzenie jest zgodne z platformąROIDMI i może być obsługiwane przy użyciu aplikacjiROIDMI. Aplikacja działa w systemach iOS i Android.

1. Zeskanuj kod QR poniżej lub wyszukaj „ROIDMI” w sklepie z aplikacjami, aby pobrać i zainstalować tę aplikację.
2. Zaloguj się w aplikacji. Naciśnij równocześnie przyciski  i  na robocie sprzątającym i przytrzymaj je przez ponad trzy sekundy, aby zresetować urządzenie. Kliknij przycisk „+” w prawym górnym rogu strony głównej aplikacji, aby dodać urządzenie. Wybierz robota sprzątającego z listy urządzeń i połącz go z siecią Wi-Fi zgodnie z monitami.

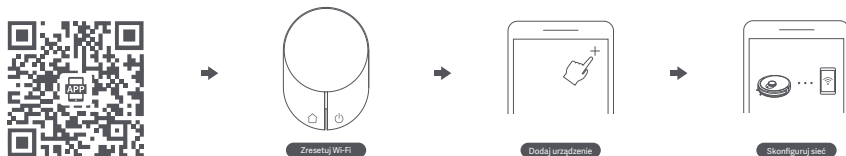



* Ten produkt obsługuje tylko Wi-Fi 2.4G.

3. W przypadku ewentualnych pytań skontaktuj się z działem obsługi klientów lub skorzystaj z oficjalnej witryny internetowej.

Aplikacja Mi Home

To urządzenie współpracuje z systemem mijia (aplikacją Mi Home). Może być obsługiwane przy użyciu aplikacji Mi Home i łączone z innymi urządzeniami inteligentnymi.

1. Zeskanuj kod QR poniżej lub wyszukaj „Mi Home” w sklepie z aplikacjami, aby pobrać i zainstalować tę aplikację.
2. Uruchom aplikację „Mi Home”, a następnie zarejestruj konto lub zaloguj się w aplikacji.
3. Naciśnij równocześnie przyciski  i  na robocie sprzątającym i przytrzymaj je przez ponad trzy sekundy, aby zresetować urządzenie. Kliknij przycisk „+” w prawym górnym rogu strony głównej aplikacji, aby dodać urządzenie.
4. Na liście kategorii znajdź pozycję „Robot Cleaner”, a następnie kliknij model swojego robotaROIDMI, aby wyświetlić okno konfiguracji sieci.
5. Wykonaj następnne czynności zgodnie z monitami aplikacji, dotyczącymi konfiguracji sieci.



Przypomnienie: Rzeczywiste operacje są zależne od uaktualnień i aktualizacji aplikacji Mi Home. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji:

Zgodność z systemem mijia oznacza tylko zgodność z aplikacją Mi Home.

Firmy Xiaomi i Mijia nie ponoszą odpowiedzialności za problemy związane z produktem oraz procesami produkcyjnymi, standardami wykonawczymi, kontrolą jakości i innymi procedurami producenta.

* W niektórych regionach łączność z aplikacją Mi Home nie jest obsługiwana.

Włączanie/wyłączanie i tryby czyszczenia

1. Zasilanie wł/wył.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 3 sekundy. Wskaźnik przycisku zasilania włączy się, a urządzenie główne przejdzie w tryb czuwania. Gdy urządzenie jest nieruchome, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, aby ją wyłączyć, a wskaźnik zgaśnie.

Gdy urządzenie główne działa, naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje wstrzymanie działania urządzenia głównego. Po przerwie należy ponownie nacisnąć przycisk zasilania, aby kontynuować czyszczenie.

2. Powrót do stacji ładującej/ stacji opróżniającej

W trybie gotowości należy nacisnąć przycisk ładowania, a urządzenie powróci do stacji opróżniającej w celu naładowania. Po zakończeniu czyszczenia urządzenie automatycznie powróci do stacji opróżniającej w celu naładowania, a wskaźnik zacznie migać na biało. Jeśli akumulator rozładuje się podczas czyszczenia, urządzenie automatycznie powróci do stacji opróżniającej w celu naładowania. Podczas ładowania urządzenia stacja opróżniająca będzie automatycznie pochłaniać kurz.

W ciągu 2 minut stacja opróżniająca kilkakrotnie nie będzie pochłaniać kurzu. W trybie „nie przeszkadzać” urządzenie powróci do stacji opróżniającej w celu naładowania, ale stacja nie będzie pochłaniać kurzu.

3. Szybkie tworzenie mapy

Gdy urządzenie jest włączane po raz pierwszy, w aplikacji nie jest dostępna żadna mapa. Należy umieścić urządzenie w stacji opróżniającej, wybrać szybkie tworzenie mapy w aplikacji, a urządzenie utworzy mapę bez czyszczenia. Po automatycznym powrocie urządzenia do stacji opróżniającej mapa zostanie automatycznie ukończona i zapisana.

4. Mapa pamięci

Po pomyślnym zakończeniu przez urządzenie szybkiego tworzenia mapy lub czyszczenia i powrocie do stacji opróżniającej w celu naładowania aplikacja automatycznie zapisze i zaktualizuje mapę. Po pomyślnym utworzeniu mapy można dzielić, łączyć obszary lub dostosowywać nazwy pomieszczeń w aplikacji.

5. Pełne sprzątnięcie domu

Należy rozpocząć pełne sprzątnięcie domu za pomocą aplikacji lub naciskając przycisk zasilania. Urządzenie najpierw przeprowadzi czyszczenie całego domu wzdłuż ustalonej ścieżki, następnie wykona czyszczenie krawędzi, a po zakończeniu czyszczenia automatycznie powróci do stacji opróżniającej w celu naładowania.

6. Czyszczenie wzdłuż krawędzi

Wybrać opcję „Czyszczenie krawędzi” w aplikacji, a urządzenie główne automatycznie rozpozna obszar czyszczenia i wykona czyszczenie wzdłuż krawędzi; po zakończeniu automatycznie powróci do stacji opróżniającej w celu naładowania.

7. Czyszczenie obszaru

Po ustawieniu czyszczenia obszaru w aplikacji urządzenie będzie czyścić zaplanowany obszar i automatycznie powróci do stacji opróżniającej w celu naładowania po zakończeniu czyszczenia.

8. Czyszczenie danego obszaru

Należy wybrać czyszczenie stałego obszaru w aplikacji, a następnie ustawić punkt docelowy na mapie. Urządzenie automatycznie zaplanuje trasę do punktu docelowego i wyczyści obszar kwadratu o wymiarach 2*2 m z punktem docelowym jako środkiem. Urządzenie automatycznie powróci do stacji opróżniającej w celu naładowania po zakończeniu czyszczenia.

9. Zaplanowane czyszczenie

Należy użyć aplikacji, aby ustawić czas zaplanowanego czyszczenia, a urządzenie automatycznie rozpocznie czyszczenie o określonej godzinie i automatycznie powróci do stacji opróżniającej po zakończeniu czyszczenia. Jeśli włączony jest tryb „nie przeszkadzać”, zaplanowane czyszczenie nie będzie wykonywane podczas trwania tego trybu.

10. Dolewanie wody lub czyszczenie mopa podczas pracy urządzenia

Jeśli podczas czyszczenia zajdzie potrzeba dolania wody lub wyczyszczenia mopa, należy wstrzymać pracę urządzenia, naciskając przycisk zasilania, wyjąć zbiornik na wodę i moduł mopujący, dolać wody lub wyczyścić mop, a następnie zamontować zbiornik na wodę i moduł mopujący. Na koniec nacisnąć przycisk zasilania, aby kontynuować pracę.

11. Tryb uśpienia

Jeśli urządzenie nie jest ładowane i nie jest używane przez ponad 5 minut, automatycznie przejdzie w tryb uśpienia. Jeśli urządzenie pozostanie w trybie uśpienia przez ponad 6 godzin, wyłączy się automatycznie. Aby wybudzić urządzenie główne, należy nacisnąć dowolny przycisk lub użyć aplikacji.

12. Wznowienie czyszczenia

Podczas procesu czyszczenia, jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, urządzenie automatycznie powróci do stacji opróżniającej w celu naładowania. Po naładowaniu urządzenie automatycznie powróci do miejsca, w którym przerwało czyszczenie i będzie kontynuować. Po ręcznym zatrzymaniu czyszczenia, a następnie przesunięciu lub uruchomieniu urządzenia podczas procesu ładowania, wznowienie czyszczenia zostanie anulowane.

13. Wirtualne ściany/ obszar zabroniony

W aplikacji można ustawić wirtualne ściany lub obszary zakazane, aby uniemożliwić jednostce głównej wejście do obszarów, które nie wymagają czyszczenia. Przed użyciem funkcji wirtualnej ściany/ obszaru zabronionego zapisz mapę w aplikacji. Przeniesienie urządzenia lub poważne zmiany w otoczeniu mogą spowodować, że oryginalna mapa stanie się nieważna i spowoduje utratę wirtualnych ścian/obszarów zabronionych.

14. tryb „nie przeszkadzać”

Podczas trybu „nie przeszkadzać” urządzenie nie będzie wznawiać czyszczenia, wykonywać czyszczenia zaplanowanego ani reagować na polecenia głosowe. Tryb „nie przeszkadzać” jest domyślnie ustawiony w godzinach od 23:00 do 9:00. Tryb „nie przeszkadzać” można włączyć/wyłączyć lub ustawić jego czas trwania.

Podczas trybu „nie przeszkadzać” wskaźnik wyłączy się po ładowaniu urządzenia przez jedną minutę.

15. Resetowanie sieci Wi-Fi

Jeśli telefon komórkowy nie może połączyć się z urządzeniem po zresetowaniu hasła lub z innych powodów, należy zresetować połączenie Wi-Fi, wykonując czynności opisane w aplikacji do pobrania w niniejszej instrukcji.

16. Przywracanie ustawień fabrycznych

Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ładowania przez 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Urządzenie musi ponownie połączyć się z aplikacją, a wszystkie powiązane ustawienia w aplikacji zostaną wyczyszczone.

17. Aktualizacja oprogramowania

Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować za pomocą aplikacji. Podczas procesu aktualizacji urządzenie musi znajdować się w stacji opróżniającej lub mieć akumulator o mocy przekraczającej 30%. Rozpoczęcie czyszczenia podczas procesu aktualizacji jest niedozwolone.



Przeostoga

1. Wskazane jest umieszczenie urządzenia w miejscu ładowania stacji opróżniającej przed rozpoczęciem czyszczenia.
2. Przed użyciem urządzenia należy ustawić biurka, krzesła, przedmioty gospodarstwa domowego, przedmioty na podłodze itp. oraz usunąć przewody zasilające i małe przedmioty leżące na ziemi, aby uniknąć zablokowania urządzenia podczas sprzątania.
3. Nie należy stawiać przed urządzeniem podczas jego pracy, aby nie utrudniać mu identyfikacji sprzątanego obszaru.
4. Wskazane jest, aby nie wyłączać urządzenia po zakończeniu pracy, ale utrzymywać ją w stanie ładowania w celu uzyskania lepszej wydajności podczas następnego czyszczenia.

Opis stanu wskaźnika

Opis stanu wskaźnika urządzenia

Stan wskaźnika	Opis wydajności
Stałe, białe światło	Zakończone włączanie/ Praca/ Zakończenie ładowania/ Tryb czuwania
Migające, białe światło	Ładowanie/ Podłączenie do sieci/ Aktualizacja oprogramowania
Wolno pulsujące, białe światło	Włączanie/ Ładowanie (100% > poziom naładowania akumulatora ≥ 20%)
Stałe, żółte światło	Brak połączenia z siecią
Migające, żółte światło	Resetowanie Wi-Fi/ Stan nieprawidłowy
Wolno pulsujące, żółte światło	Ładowanie (poziom naładowania akumulatora < 20%)
Światło wyłączone	Wyłączenie zasilania/ Tryb uśpienia/ Tryb „nie przeszkadzać”

Opis stanu wskaźnika stacji opróżniającej

Stan wskaźnika	Opis wydajności
Stałe, białe światło	Zasilanie włączone/ Urządzenie w pełni naładowane/ Ładowanie
Migające, białe światło	Zbieranie kurzu
Migające, żółte światło	Worek na kurz nie został założony
Światło wyłączone	Zasilanie nie jest podłączone


Demontaż i czyszczenie urządzenia

Poniższe czynności czyszczenia należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu!

Demontaż i czyszczenie elementów szczotki głównej

Krok 1. Demontaż szczotki głównej

Odwrócić jednostkę główną, podnieść zatrzask pokrywy szczotki głównej i zdjąć pokrywę, a następnie szczotkę główną.

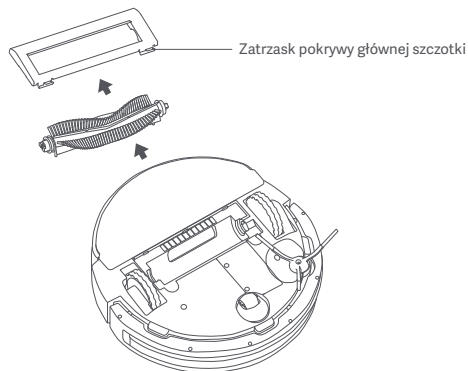

Krok 2. Czyszczenie szczotki głównej

Użyć przyrządu do czyszczenia, aby zebrać włosy i włókna przyczepione do głównej szczotki, oddzielić je od szczotki i wyczyścić powierzchniowe zabrudzenia. Wskazana jest wymiana szczotki głównej co 6–12 miesięcy.




Przeostroga

1. Przed wymianą szczotki głównej należy wyłączyć zasilanie.
2. Przyrząd do czyszczenia ma ostrza, które przecinają splątane i trudne do wyczyszczenia zanieczyszczenia. Przechowywać urządzenie do czyszczenia w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Demontaż i czyszczenie szczotki bocznej


Krok 1. Demontaż szczotki bocznej

Należy odwrócić urządzenie, za pomocą śrubokręta odkręcić śruby i wyjąć szczotkę boczną.



Krok 2. Czyszczenie szczotki bocznej

Należy użyć przyrządu do czyszczenia, aby zebrać i odciąć włosy, włókna przymocowane do szczotki bocznej, oddzielić je od szczotki bocznej i wyczyścić zabrudzenia powierzchniowe. Wskazana jest wymiana szczotki bocznej co 3–6 miesięcy.

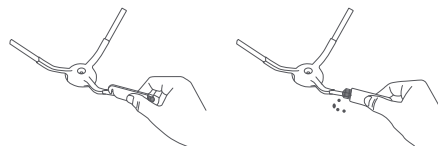


Przewaga

1. Należy wymienić szczotkę boczną na oryginalną, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia z powodu różnic produktowych.
2. Należy zachować ostrożność podczas używania śrubokręta do wymiany szczotki bocznej, aby się nie zadrapać.

Demontaż i czyszczenie zbiornika na wodę „dwa w jednym” i filtra


Krok 1. Demontaż zbiornika na wodę typu „dwa w jednym”

Nacisnąć przycisk zwalnający na zbiorniku, aby go wyjąć.




Krok 2. Wyrzucanie nieczystości ze zbiornika na wodę typu „dwa w jednym”

Otworzyć pokrywę pojemnika na kurz ze zbiornikiem na wodę typu „dwa w jednym” i wyrzucić nieczystości. Do czyszczenia pojemnika na kurz używać przyrządu do czyszczenia.

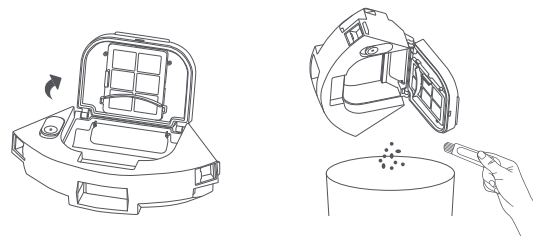


Krok 3. Demontaż filtra

Wyjąć uchwyt filtra, następnie filtry i wyczyścić go za pomocą przyrządu do czyszczenia.

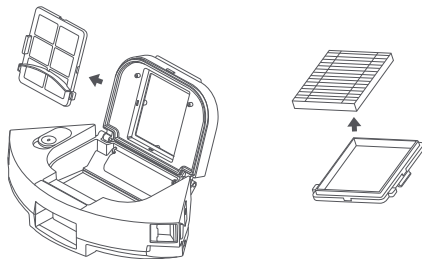


Krok 4. Czyszczenie filtra

Przed ponownym użyciem przepłukać filtr czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia na powietrzu, aby zapobiec zbrzydaniu się kurzu.



Krok 5. Czyszczenie zbiornika na wodę typu „dwa w jednym”

Oplukać pojemnik na kurz ze zbiornikiem na wodę typu „dwa w jednym” czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia na powietrzu przez 24 godziny przed ponownym użyciem, aby zapobiec zbrzydaniu się kurzu.




Prze**str**oga

1. Podczas czyszczenia pojemnika na kurz nie płukać ani moczyć zbiornika na wodę typu „dwa w jednym”.
2. Wskazana jest wymiana filtra na oryginalny co 3–6 miesięcy w celu zapewnienia czystości.

Demontaż i czyszczenie mopa

Krok 1. Wyjmowanie mopa

Wyjąć moduł mopujący ze zbiornika na wodę typu „dwa w jednym” i zdjąć mop z uchwyty.



Krok 2. Czyszczenie mopa

Wypłukać mop czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia przed ponownym użyciem, aby zapobiec zbrylaniu się kurzu.




Przeostroga

1. Wymienić mop na oryginalny, aby uniknąć pogorszenia efektu czyszczenia z powodu różnic między produktami.
2. Wskazana jest wymiana mopa na oryginalny co 3–6 miesięcy w celu zapewnienia czystości.

Czyszczenie podzespołów


Krok 1. Czyszczenie czujników w urządzeniu

Użyć miękkiej i czystej szmatki do przetarcia laserowego czujnika odległości, czujnika na podczerwień, styków ładujących oraz czujników upadku urządzenia.



Krok 2. Czyszczenie koła głównego

Odrzucić urządzenie i za pomocą śrubokręta zdjąć koło główne, a następnie usunąć włosy i brud.




Przeostroga

1. Nie używać wilgotnych chusteczek, detergentów, aerozoli ani innych produktów chemicznych do czyszczenia czujników, czujników ładowania na podczerwień ani styków ładowania urządzenia głównego.
2. Należy zachować ostrożność podczas używania śrubokręta przy wymianie komponentów, aby uniknąć zadrapań.

Czyszczenie stacji opróżniającej


Krok 1. Wymiana worka na kurz

Gdy worek na kurz jest pełny, należy wymienić go jak najszybciej, aby uniknąć pogorszenia jakości działania urządzenia.

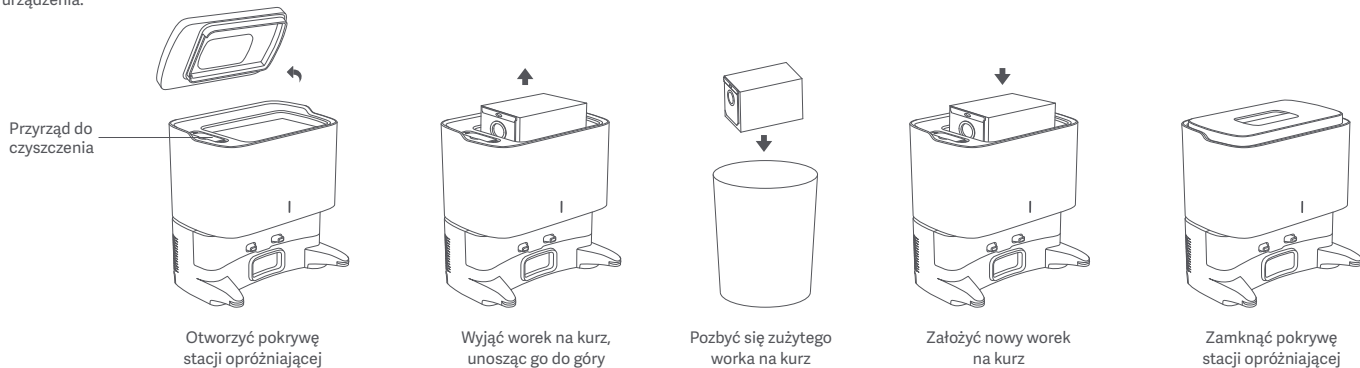


Krok 2. Wyczyścić soczewkę podczuwieni i styki ładujące

Za pomocą miękkiej i czystszej szmatki wytrzeć i wyczyścić czujniki podczuwieni i styki ładujące stacji opróżniającej, aby upewnić się, że są czyste.

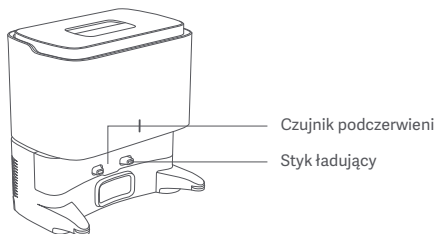

Krok 3. Czyszczenie uchwyty na filtr wentylatora

Upewnić się, że uchwyt na filtr wentylatora nie jest pokryty zanieczyszczeniami. Użyć miękkiej i czystszej szmatki do wytarcia i wyczyszczenia uchwyty, aby upewnić się, że jest czysty.

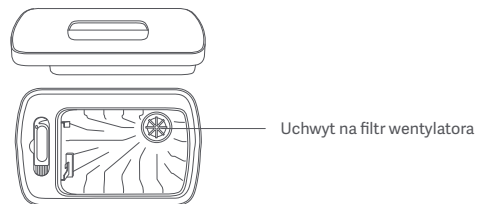

Przeostoga

Do czyszczenia czujników podczuwieni, styków ładowania i uchwyty na filtr wentylatora stacji opróżniającej nie należy używać wilgotnych chusteczek, detergentów, aerozoli ani innych produktów chemicznych.

Rozwiązywanie problemów

Gdy robot odkurzający z mopem działa nieprawidłowo, przycisk urządzenia miga na żółto i emituje komunikat głosowy. Poniższa tabela zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów.

Komunikat o awarii	Rozwiązanie
Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że laserowy czujnik odległości nie jest zasłonięty	Sprawdzić, czy laserowy czujnik odległości nie jest zablokowany lub zasłonięty przez inne obiekty. Usunąć przeszkody lub inne obiekty.
	Nie używać urządzenia w środowisku zewnętrznym w bezpośrednim świetle słonecznym lub w silnym świetle sztucznym. Przenieść urządzenie do pomieszczenia, aby móc z niej korzystać.
	Jeśli powyższe metody okażą się nieskuteczne, przenieść urządzenie w nowe miejsce, aby rozpocząć pracę.
	Jeśli nadal występuje nieprawidłowy komunikat, należy skontaktować się z naszym centrum obsługi.
Przed uruchomieniem umieścić urządzenie na równej powierzchni	Jeśli koła są zawieszane, przed uruchomieniem przenieść urządzenie w nowe miejsce.
Niski poziom naładowania akumulatora — naładować urządzenie	Poziom naładowania akumulatora jest niski i urządzenie nie może się normalnie uruchomić. Przed użyciem naładować urządzenie.
Upewnić się, że zbiornik na wodę typu „dwa w jednym” jest prawidłowo zainstalowany	Włożyć zbiornik na wodę typu „dwa w jednym” ponownie i upewnić się, że jest prawidłowo zamontowany.
Przed rozpoczęciem wytrzeć czujniki upadku i przenieść urządzenie w nowe miejsce	Jeśli urządzenie jest zawieszane, przed uruchomieniem należy przenieść go w nowe miejsce.
	Czujniki upadku są zbyt brudne i przesłonięte przez kurz lub inne zanieczyszczenia. Wytrzeć czujniki upadku.
Sprawdzić czujniki zderzeniowe pod kątem obecności zanieczyszczeń i usunąć je	Sprawdzić, czy czujniki zderzeniowe nie są zablokowane i usunąć wszelkie blokady i zanieczyszczenia wokół nich.
	Jeśli nie ma żadnych blokad, przed uruchomieniem przenieść urządzenie w nowe miejsce.
	Jeśli nadal występuje nieprawidłowy komunikat, należy skontaktować się z naszym centrum obsługi.
Umieścić urządzenie z powrotem w stacji opróżniającej	Jeśli urządzenie nie powróci do stacji opróżniającej w celu naładowania, należy umieścić urządzenie z powrotem w stacji opróżniającej.
Usunąć przeszkody wokół urządzenia i spróbować ponownie	Sprawdzić, czy urządzenie nie jest zablokowane przez jakiegokolwiek przeszkodę; usunąć przeszkody wokół niej.
Niski poziom naładowania akumulatora. Poczekać, aż ładowanie się zakończy	Urządzenie ma niski poziom naładowania akumulatora i ładuje się w stacji opróżniającej. Przed ponownym uruchomieniem należy poczekać, aż ładowanie się zakończy.
Upewnić się, czy mop jest prawidłowo zainstalowany	Włożyć mop ponownie i upewnić się, że uchwyt mopa jest prawidłowo zamocowany.
Urządzenie wyłączyło się z powodu niskiego poziomu naładowania akumulatora	Urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy jego napięcie spadnie poniżej 12 V. W celu naładowania umieścić urządzenie z powrotem w stacji opróżniającej.
Szczotka boczna działa nieprawidłowo. Sprawdzić stan i oczyścić szczotkę boczną	Sprawdzić, czy w szczotkę boczną nie zaplątały się obce elementy i usunąć je.
Koła działają nieprawidłowo. Sprawdzić i wyczyścić koła.	Sprawdzić, czy koła nie są zablokowane i usunąć wszelkie blokady.

Komunikat o awarii	Rozwiązanie
Główna szczotka nie działa prawidłowo. Należy sprawdzić i wyczyścić główną szczotkę	Sprawdzić, czy w główną szczotkę nie zaplątały się obce elementy i usunąć je.
Wykryto wirtualną ścianę lub obszar zabroniony. Usunąć urządzenie z tego obszaru	Po odsunięciu od wirtualnej ściany lub obszaru zabronionego ponownie uruchomić urządzenie.

Wskazówka: Niektóre nieprawidłowości można wyeliminować poprzez zresetowanie systemu.

Często zadawane pytania

Rodzaj usterki	Rozwiązanie
Nie można włączyć zasilania	Niski poziom naładowania akumulatora. Przed użyciem umieścić urządzenie z powrotem w stacji opróżniającej w celu naładowania.
Brak ładowania	Stacja opróżniająca nie jest włączona. Upewnić się, że zasilanie jest podłączone. Płytki ładujące nie stykają się prawidłowo. Wyczyścić styki ładowania stacji opróżniającej i płytki ładowania jednostki głównej. Temperatura otoczenia jest zbyt niska (poniżej 0°C) lub zbyt wysoka (powyżej 45°C).
Niepowodzenie w powrocie do stacji opróżniającej w celu naładowania	W pobliżu stacji opróżniającej znajduje się zbyt wiele przeszkód. Stację opróżniająca umieścić w obszarze otwartym. Odległość między urządzeniem a stacją opróżniająca jest zbyt duża. Umieścić urządzenie w pobliżu stacji opróżniającej i spróbować ponownie.
Nieprawidłowe działanie	Wyłączyć robota i uruchomić go ponownie.
Nietypowy hałas podczas czyszczenia	W szczotkę główną, szczotkę boczną, koła lub koło główne mogą być zaplątane obce elementy. Należy wyłączyć robota, a następnie wyczyścić go.
Zmniejszone zdolności czyszczenia lub zbierania kurzu	Pojemnik „dwa w jednym” na kurz ze zbiornikiem wody jest pełny. Wyczyścić pojemnik na kurz. Filtr jest zapchany, należy go wyczyścić. W główną szczotkę zaplątały się obce elementy, należy ją wyczyścić.
Moduł mopujący nie uwalnia wody lub uwalnia jej zbyt mało	Sprawdzić, czy w zbiorniku na wodę znajduje się woda; użyć aplikacji mobilnej, aby dostosować ilość uwalnianej wody do maksymalnego poziomu; zainstalować mop i uchwyt na mop zgodnie z instrukcją.
Nie można się połączyć z siecią Wi-Fi	Funkcja Wi-Fi nie jest włączona. Zresetować sieć Wi-Fi i spróbować ponownie.
	Sygnał sieci Wi-Fi jest słaby. Zresetować urządzenie w miejscu z silnym sygnałem Wi-Fi.
	Połączenie z siecią Wi-Fi jest nieprawidłowe. Zresetować sieć Wi-Fi, pobrać najnowszą aplikację mobilną i spróbować połączyć się ponownie.
Urządzenie w trybie offline	Należy się upewnić, że urządzenie zostało pomyślnie podłączone do sieci i zawsze znajduje się w obszarze objętym sygnałem Wi-Fi.
Niewykonanie zaplanowanego czyszczenia	Upewnić się, że urządzenie nie znajduje się w trybie „nie przeszkadzać”, ponieważ w tym trybie nie można wykonać zaplanowanego czyszczenia. Upewnić się, że urządzenie jest podłączone do sieci. W przeciwnym razie zaplanowane czyszczenie nie odbędzie się, ponieważ urządzenie nie będzie w stanie zsynchronizować czasu.

Rodzaj usterki	Rozwiązanie
Nieudane wznowienie czyszczenia	Należy upewnić się, że urządzenie nie znajduje się w trybie „nie przeszkadzać”, który nie pozwala na wznowienie czyszczenia. Ponadto, jeśli urządzenie główne zostanie ponownie naładowane przez aplikację, naciśnięty zostanie przycisk ładowania lub urządzenie zostanie przeniesione bezpośrednio do stacji zbierania kurzu, urządzenie główne nie wznowi czyszczenia.
Czy urządzenie zużywa energię, gdy pozostaje w stacji opróżniającej?	Gdy urządzenie pozostaje w stacji opróżniającej, zużywa bardzo mało energii, co jest korzystne dla utrzymania optymalnej wydajności akumulatora.
Czy muszę ładować urządzenie przez 16 godzin przy 3 pierwszych użyciach?	Akumulator litowy nie traci właściwości energetycznych z każdym ładowaniem i może być ładowany bez konieczności odczekania dodatkowego okresu przed użyciem.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Robot odkurzający z mopem	Model produktu	SDJ12RM
Napięcie znamionowe	14,4 V ⁻⁻⁻	Moc znamionowa	40 W
Pojemność akumulatora	3200 mAh	Znamionowe wejściowe	20 V ⁻⁻⁻ 0,6 A
Waga netto	Ok. 2,8 kg	Wymiary produktu	325 × 325 × 97 mm
Pojemność pojemnika na kurz	Okolo 260 ml	Poziom hałasu (poziom cichy/ poziom standardowy/ poziom silny/ poziom maks.)	≤ 72 dB (A)
Pojemność zbiornika wody	Okolo 290 ml	Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy wielokrotnego ładowania

Nazwa produktu	Stacja opróżniająca	Model produktu	JCZ12RM
Moc znamionowa	700 W	Znamionowe wejściowe	220-240 V~, 50/60 Hz
Moc znamionowa	20 V ⁻⁻⁻ 0,8 A	Wymiary produktu	275 × 199 × 293 mm
Waga netto	Ok. 2,6 kg	Poziom hałasu	≤ 78 dB (A)
Czas trwania zbierania kurzu	Okolo 10 sekund	Pojemność worka na kurz	Okolo 2,5 l

Wymagania sprzętowe: Urządzenia obsługujące system Android 5.0 lub iOS 10 i nowsze wersje (iPhone 5 i nowsze).

Urządzenie zawiera moduł Wi-Fi obsługujący protokół transmisji 802.11b/g/n.

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.
Adres: 1699 Huishan Road, life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, China

Produkt: Robot sprzątający
Model: EVE CC

Częstotliwość radiowa: 2.4G~2.5G MHz
Maks. moc częstotliwości radiowej: 18.3dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:
<https://files.innpro.pl/Roidmi>

Karta gwarancyjna

Imię i nazwisko klienta		Nazwa urządzenia i oznaczenie modelu	
Adres korespondencyjny		Numer seryjny urządzenia głównego	
Dane kontaktowe		Data zakupu	

Karta gwarancyjna zawiera dane osobowe klienta, dlatego należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu

Czynności serwisowe

Punkt serwisowy	Opis usterki	Wymienione części	Serwisant	Data usługi



Nasze produkty i opakowania nadają się do recyklingu, nie wyrzucaj ich!
Dowiedz się, gdzie je podzucić na stronie www.quefairedemesdechets.fr



Correct disposal
of this product



functional
earthing



for indoor
use only



class II
equipment



protection
fuse: T 3.15A

Producent: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Adres: 4F,C8 BUILDING,NO.1699 HUIZHAN ROAD,LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK,HUIZHAN DISTRICT, WUXI,JIANGSU,PRC

Normy wykonawcze:

EN 300 328 V2.2.2:2019, EN 301 489-1 V2.2.3:2019, EN 301 489-17 V3.2.4:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN IEC 62311:2020, EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A2+A14+A15

EN 60335-2-2:2010+A11+A1, EN 62233:2008

IEC 60335-2-2:2019,with IEC 60335-1:2010, COR1:2010, COR2:2010, AMD1:2013, COR1:2014, AMD2:2016, COR1:2016

COMMISSION REGULATION (EC) No 1275/2008 of 17 December 2008

Commission Regulation (EU) No 801/2013 of 22 August 2013

EN 50564:2011

Adres e-mail do działu serwisowego: service@roidmi.com

Strona internetowa: www.roidmi.com/en

No.06.2023

Dotyczy wyłącznie robota sprząającego z mopem, model: SDJ12RM

Feito na China



www.roidmi.com/en